COMFORT FAN SYSTEM

快適空間を実現する
強力脱臭ファンシステム

標準装備

5層フィルターとオゾンによる強力脱臭。副流煙を逃さず換気。

保守時はフィルター部が降下、作業を軽減します。

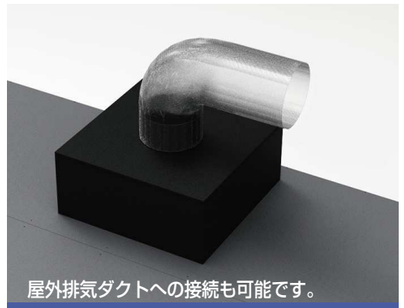

屋外排気ダクトへの接続も可能です。
接続部は別途お打合せ。 参考図

コンフォート・キューブの天井にはコンフォート・ファン・システムが標準装備。
強力な５層フィルターとオゾン脱臭により、副流煙を逃さず、タバコ臭も徹底的に除去します。

フィルター構成

活性炭フィルター	２枚
プレフィルター	３枚
オゾン脱臭	一式

一酸化炭素
浮遊粉塵 測定結果
厚労省受動喫煙防止法で定める基準値を元に測定

種別	基準値	コンフォートファンシステム
一酸化炭素	10ppm 以下	1ppm 以下
浮遊粉塵	0.15mg/㎥ 以下	0.05mg/㎥ 以下

COMFORT CUBE 標準装備品

中ページ番号	寸法	収容人数	脱臭ファン	人感センサー	照 明	扉	コンセント	分電盤	電気容量
①	W1000 x D1000	1～2人	1セット	1個	1個	折れ戸	1個	なし	500VA
②	W1925 x D1000	3～4人	〃	〃	2個	引き戸	〃	〃	〃
③	W1925 x D1925	4～5人	〃	〃	〃	〃	2個	3回路	550VA
④	W3775 x D1000	6～8人	2セット	〃	3個	〃	〃	〃	600VA
⑤	W2850 x D1925	8～10人	〃	〃	〃	〃	〃	〃	650VA
⑥	W3775 x D1925	12～15人	〃	〃	4個	〃	3個	〃	700VA
⑦	W4700 x D1925	16～20人	3セット	〃	5個	〃	4個	〃	1100VA

※ スプリンクラー、火災報知器等の要否は、お客様にて所轄の消防署と事前お打合せいただき、必要に応じ設置をお願いします。
※ 一次側電源は、お客様にて工事のご手配をお願いします。
※ 仕様およびデザインは、改良・改善のため予告なく変更することがあります。

周辺機器のご案内

Suimu Ⅲ
Non Water System
水を使わず自動消火

オプション

型式：SUIMUⅢ-6210S-00A

吸いがら自動消火・回収システム
吸がら投入時にはじめて運転、とても安心・経済的です。

製造元
EME
株式会社 イーエムエンジニアリング
〒338-0813 埼玉県さいたま市桜区在家 142-3
Tel : 048-857-6301 Fax : 048-857-6303
E Mail : eme@lapis.plala.or.jp URL : http://www.em-eng.jp

お問合せ･代理店

EME

COMFORT CUBE

COMFORT CUBE
快適喫煙ブース

EM Engineering Ltd.

徹底したモデュール設計による自由設計 & 快適ファンシステム

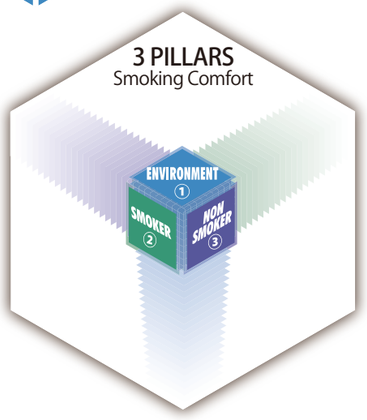

基本コンセプトは3本の柱。

①設置空間を更に上質に。
②ユーザーには快活で清潔に。
③非喫煙者へは万全の配慮を。
とても快適な喫煙ブースが実現します。

1～2人用 W: 1000 D: 1000の例

ご要望のサイズに対応します。

標準仕様はブラック＆ホワイトのモノトーン、清潔感と軽快感を追求した精悍なデザインです。
パネル上部は強化ガラス※を採用。
高級感と恒久性、清掃性が向上します。

※ ポリカーボネートへの変更は可能です。
ただし清掃等によるキズ付着の懸念があります。

8～10人用 W: 2850 D: 1925の例

COMFORT FAN SYSTEM

強力脱臭ファンシステム
（標準仕様に搭載、天井埋込みタイプ）

当社独自開発のファンシステムです。

ブース構成例

当社基本モデュールによる構成。

基本ブース高さ：2167
ファン高さ：290
基本総高さ：2457
設置天井高：2500以上を想定

設置天井高2460以下の場合はご相談ください。

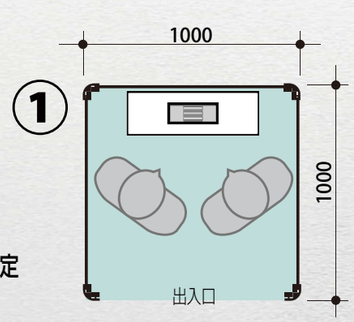

1～2人用 型式：IC1010-00A

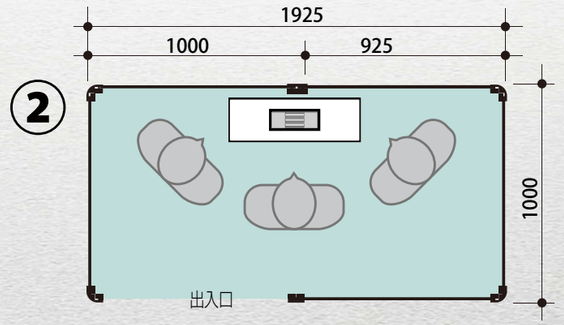

3～4人用 型式：IC1910-00A

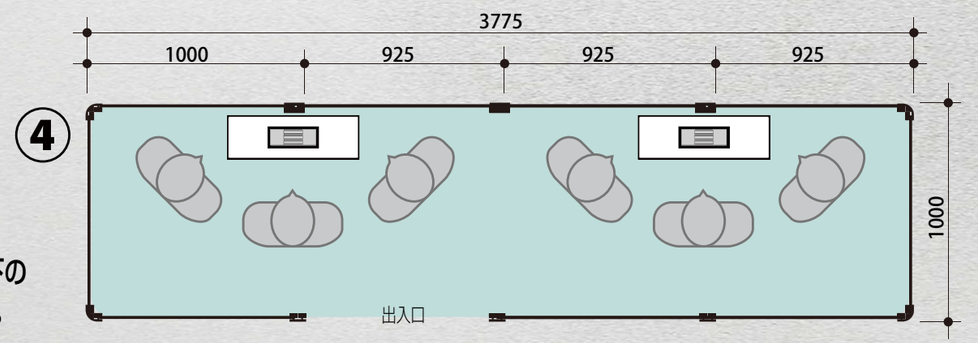

6～8人用 型式：IC3710-00A

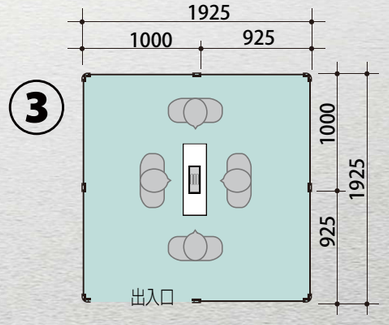

4～5人用 型式：IC1919-00A

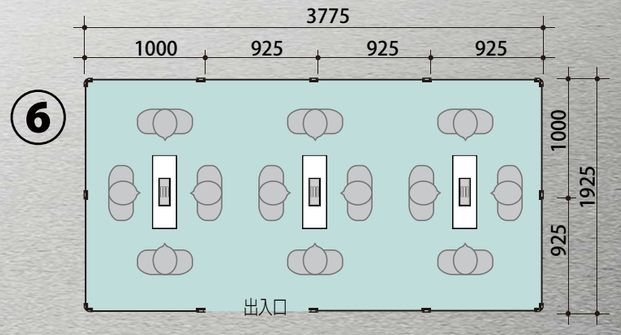

12～15人用 型式：IC3719-00A

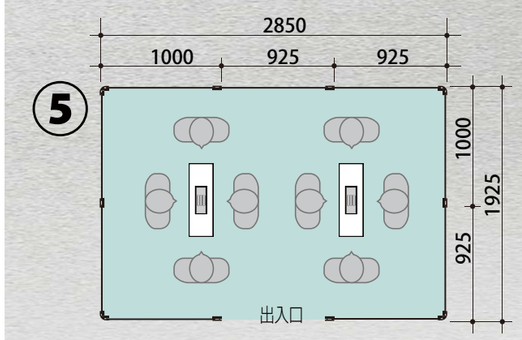

8～10人用 型式：IC2819-00A

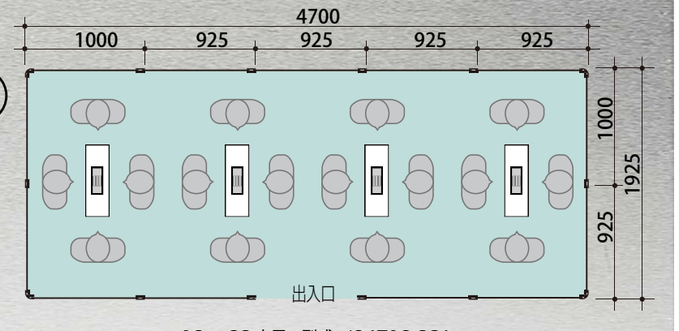

16～20人用 型式：IC4719-00A